




**STA**  
Centrifugal Liquid Recycling

## ZENTRALANLAGE SCHLEIFEMULSION

BEI STIHL WIL (CH)

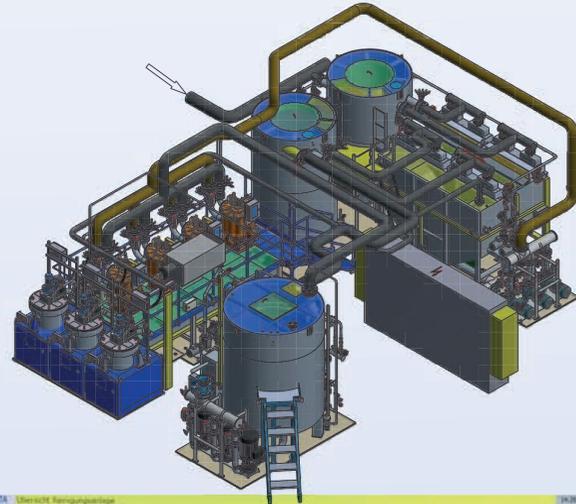

### Characteristics:

- Aufbereitung und Versorgung von 68 Zahnflanken-Schleifmaschinen, Emulsion mit 4.500 l/min bei 6 bar
- STA-Zyklon-Abscheider Typ AC-8500 mit Magnetwalzen im Vollstrom
- 3+1x Automatik-Rückspülfilter 10 µm, mit automatischer Kammer-Rückspülung ohne Filtrationsunterbrechung
- Stichfester, trockener Austrag der Feststoffe mit vollautomatischer STA-Zentrifuge Typ A-25
- Vorlage 50 m<sup>3</sup>

### Benefits:

- Optimale Oberflächengüte der Teile (Kettensägen-Zähne)
- Geringe Entsorgungskosten und minimierter Ölverlust durch minimiertes Schlammgewicht
- Wochenend-Betrieb zur Emulsionsbelüftung und Standzeit-Optimierung
- Schleifscheiben-Verbrauch reduziert